


Multipunto Multi5 da montante, 5 punti di chiusura, con due deviatori e aggancio aste supplementari una mandata maggiorata, scrocco o rullo regolabili e intercambiabili.

Multipoint, Multi5 locking points with two deadbolts one turn adjustable and changeable latch or roller.

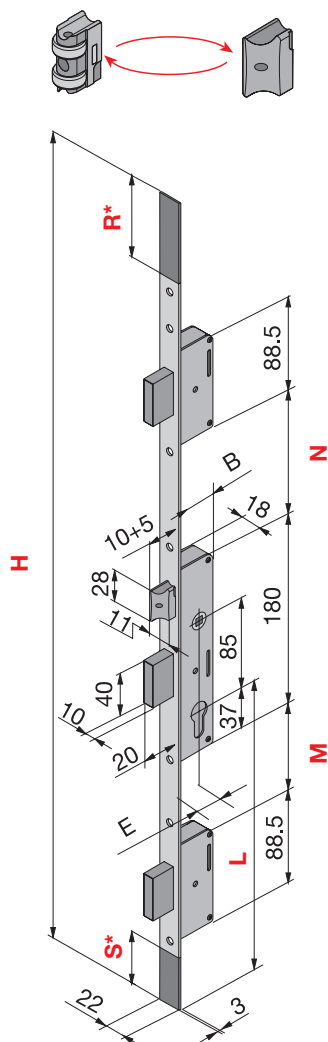

ARTICOLO Article	FINITURA Finish	E	B		Quantità min. da ordinare
---------------------	--------------------	---	---	--	---------------------------------

Frontale / Frontplate - mm 1000

174.25.10.0510	Acciaio inox - <i>Stainless steel</i>	25	37	6	1
174.30.10.0510	Cilindro sagomato leva DIN 30° - <i>Profile cylinder</i>	30	42	6	1
174.35.10.0510		35	47	6	1

Frontale / Frontplate - mm 1600

174.25.10.0516	Acciaio inox - <i>Stainless steel</i>	25	37	6	1
174.30.10.0516	Cilindro sagomato leva DIN 30° - <i>Profile cylinder</i>	30	42	6	1
174.35.10.0516		35	47	6	1


Frontale / Frontplate - mm 2600

174.25.10.0526	Acciaio inox - <i>Stainless steel</i>	25	37	6	1
174.30.10.0526	Cilindro sagomato leva DIN 30° - <i>Profile cylinder</i>	30	42	6	1
174.35.10.0526		35	47	6	1

IN DOTAZIONE
N° 2 Borchie in nylon

Art.
805.09.00.0

Included
N° 2 Roses nylon



Più viti di fissaggio/With fixing screws

A RICHIESTA
Cilindro base da mm 54 nichelato
Altri cilindri passanti
Cilindri predisposti per pomolo
Pomoli
Contropiastre
Contropiastre regolabili INOX
Rullo regolabile e intercambiabile
Aste tonde

Art.
700.22.22.1 Leva DIN
700 Leva DIN
721-735 Leva DIN
750-751-752
Serie 830-875
860
886.00.00.1
190.06.00.0

Not included
Brass cylinder 54 mm nickel
Other cylinders
Cylinders pre-arranged for knob
Knob
Striking plates
Stainless steel striking plates
Roller adjustable and changeable
Round rods

* Rasabilità Frontale —

CERTIFICATA: EN 12209:2005
CERTIFIED: EN 12209:2005

DIMENSIONI PER LUNGHEZZA FRONTALI / LENGHT FRONTPLATE DIMENSIONS

ARTICOLO Article	H	L	M	N	R	S
---.---.---.0510	1000	440	225	236	Non rasabile	Non rasabile
---.---.---.0516	1600	640	225	236	290	90
---.---.---.0526	2600	965	541,5	651,5	550	90