


**Di sicurezza multipunto da montante**, Multi5 con due deviatori e aggancio aste supplementari una mandata maggiorata, scrocco o rullo regolabili e intercambiabili.

**Vertical safety multipoint**, Multi5 locking points with two deadbolts one turn adjustable and changeable latch or roller.

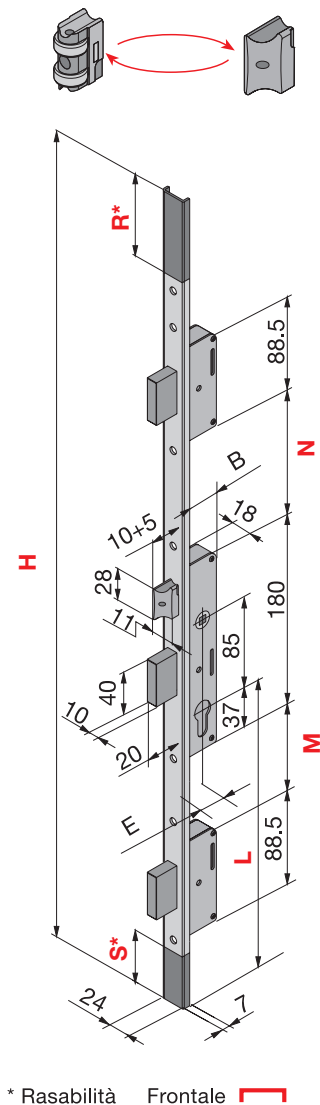

\* Rasabilità Frontale

**CERTIFICATA: EN 12209:2005**  
**CERTIFIED: EN 12209:2005**

| ARTICOLO<br>Article | FINITURA<br>Finish | E | B | Quantità<br>min. da<br>ordinare |
|---------------------|--------------------|---|---|---------------------------------|
|---------------------|--------------------|---|---|---------------------------------|

#### Frontale / Frontplate - mm 1000

|                |                                                   |    |    |   |   |
|----------------|---------------------------------------------------|----|----|---|---|
| 168.25.10.0510 | Acciaio inox - Stainless steel                    | 25 | 33 | 6 | 1 |
| 168.30.10.0510 | Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder | 30 | 38 | 6 | 1 |
| 168.35.10.0510 |                                                   | 35 | 43 | 6 | 1 |

#### Frontale / Frontplate - mm 1600

|                |                                                   |    |    |   |   |
|----------------|---------------------------------------------------|----|----|---|---|
| 168.25.10.0516 | Acciaio inox - Stainless steel                    | 25 | 33 | 6 | 1 |
| 168.30.10.0516 | Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder | 30 | 38 | 6 | 1 |
| 168.35.10.0516 |                                                   | 35 | 43 | 6 | 1 |


#### Frontale / Frontplate - mm 2600

|                |                                                   |    |    |   |   |
|----------------|---------------------------------------------------|----|----|---|---|
| 168.25.10.0526 | Acciaio inox - Stainless steel                    | 25 | 33 | 6 | 1 |
| 168.30.10.0526 | Cilindro sagomato leva DIN 30° - Profile cylinder | 30 | 38 | 6 | 1 |
| 168.35.10.0526 |                                                   | 35 | 43 | 6 | 1 |

#### IN DOTAZIONE N° 2 Borchie in nylon

**Art.**  
805.09.00.0

**Included**  
N° 2 Nylon roses



Più viti di fissaggio/With fixing screws

#### A RICHIESTA

Cilindro base mm 54 nichelato  
Altri cilindri passanti  
Cilindri predisposti per pomolo  
Pomoli  
Contropiastre  
Rullo regolabile e intercambiabile  
Aste tubolari

**Art.**  
700.22.22.1 Leva DIN  
700 Leva DIN  
721-735 Leva DIN  
750-751-752  
Serie 830-875  
886.00.00.1  
190.06.00.0

**Not included**  
Cylinder 54 mm nickered  
Other cylinders  
Cylinders pre-arranged for knob  
Knobs  
Striking plates  
Adjustable and changeable roller  
Tubular rods



#### DIMENSIONI PER LUNGHEZZA FRONTALI / LENGHT FRONTPLATE DIMENSIONS

| ARTICOLO<br>Article | H    | L   | M     | N     | R            | S            |
|---------------------|------|-----|-------|-------|--------------|--------------|
| ---.---.---.0510    | 1000 | 440 | 225   | 236   | Non rasabile | Non rasabile |
| ---.---.---.0516    | 1600 | 640 | 225   | 236   | 290          | 90           |
| ---.---.---.0526    | 2600 | 965 | 541,5 | 651,5 | 550          | 90           |